




Spiralschläuche

- konfektioniert nach Kundenwunsch -

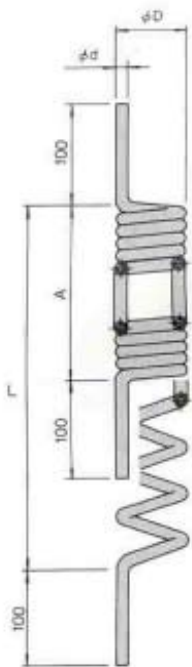

Schlauch-Ø - d:

- 4,3 6 8 10 12 15*
 * nur PA

Wickelaußen-Ø - D:

_____ mm

Blocklänge - A:

_____ mm

Arbeitslänge - L:

_____ mm

Abgänge:

- radial
 axial 100 mm axial _____ mm

Material:

- PA PU

Ausführung:

- 1-fach Duo Trio Quattro

Arbeitsdruck:

_____ bar

Umgebungstemp.:

_____ °C

bestückt mit:

- Typ: A B C D

Auf Wunsch werden Spiralschläuche bestückt inkl. Verschraubungen mit Knickschutzfeder geliefert.

- Gewinde: 1/8 1/4 3/8 1/2

- Nennweite Kupplung: 5 7,2

Bsp.: Minispirale

Material: Polyether-PU
 Schlauch-Ø: 6 x 3,9 mm
 Wickelaußen-Ø: 32 mm
 Blocklänge: 70 mm
 max. Arbeitslänge: 660 mm
 Abgänge: axial 80 mm



Ihre Anschrift, Fax-, Tel. bzw. Email-Nr.

Anfrage an Fax: +49 / 7021 / 9422-22